


C/W CadWare AB

KeyDesign – Nyheter

Detta är en kort förteckning av nyheter som tillkommit i den senaste officiella releasen av KeyDesign.

Komplett information om Nyheter och annan dokumentation finns tillgänglig ONLINE från KeyDesign/DoorDesign under rullgardin Hjälp

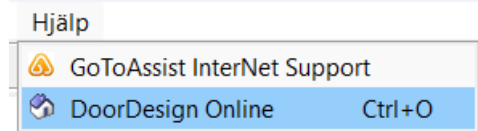

Om du inte kommer åt dokument via detta kommando kan det bero att din installation inte tillåter Internet-access från KeyDesign. Kontakta i så fall din interna IT-support.

Om du inte kommer åt dessa dokument kommer du med säkerhet inte heller åt automatisk hämtning av ny datumkod för din KeyDesign/DoorDesign-licens. Detta innebär att ditt program kommer att stanna. Du kan få ny datumkod genom att kontakta support@cadware.se

Och i så fall lär heller inte autoPing som informerar om ny programversion fungera.

KeyDesign 2.6

Byte av servicestation

Numera finns också möjlighet att överföra ett låssystem från en låssmed direkt till en annan med hjälp av KeyDesign Export (ZIP-format) – nu även för Sverige/Finland (tidigare endast för Danmark/Norge).



Detta skall alltid göras i samråd med systemleverantören. Alternativt görs överföringen till annan låssmed som tidigare, det vill säga genom att Låssystemet skickas in till leverantören för vidare distribution.

Funktionen är också förbättrad för Danmark/Norge.

Gör så här:


Välj aktuellt låssystem, och därefter funktionen

C/W CadWare AB

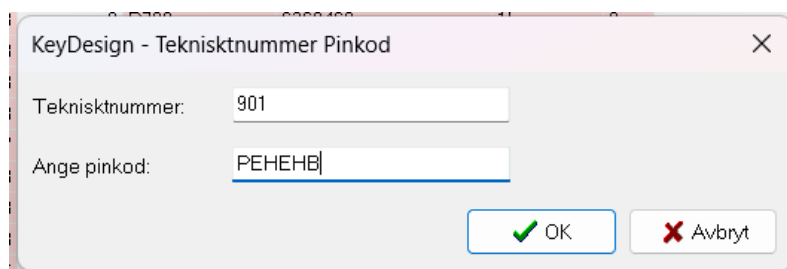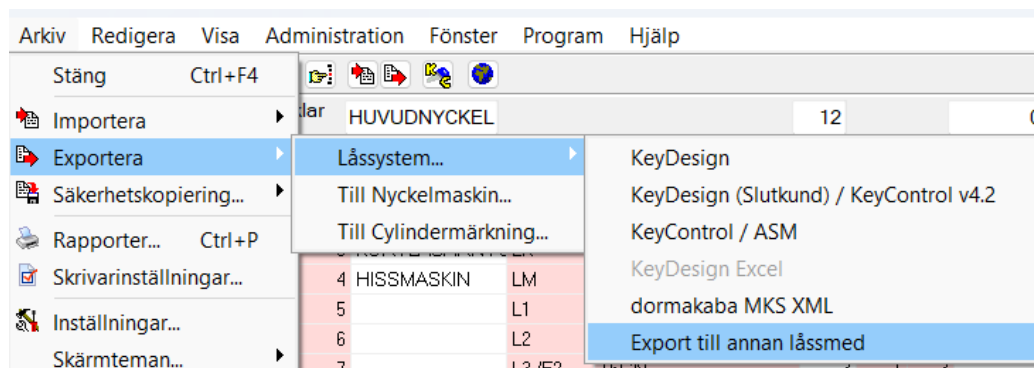

KD-licens, tekniskt nummer för mottagande låssmed och PIN-kod får du från din leverantör.

Sen väljer du plats för exportfilen, precis som vid vanlig ZIP-export

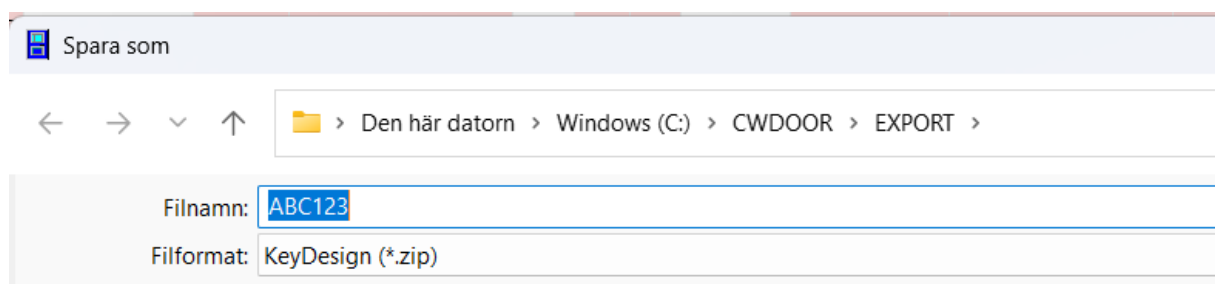


Maila sen den skapade ZIP-filen till den andra låssmeden.

Problem?

1


Väljer du fel låssystem eller skriver in felaktig låssmed eller pinkod får du

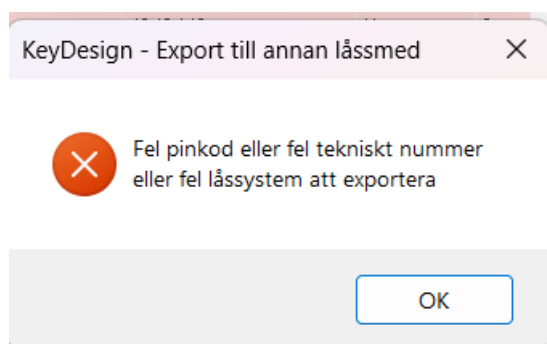


C/W CadWare AB

Gör om – gör rätt.

Ditt exporterade låssystem är nu flyttat till "raderade" i databasen, om det skulle bli något fel med exporten så kan du återställa systemet med hjälp av "Urval" där du kan komma åt "Raderade låssystem"

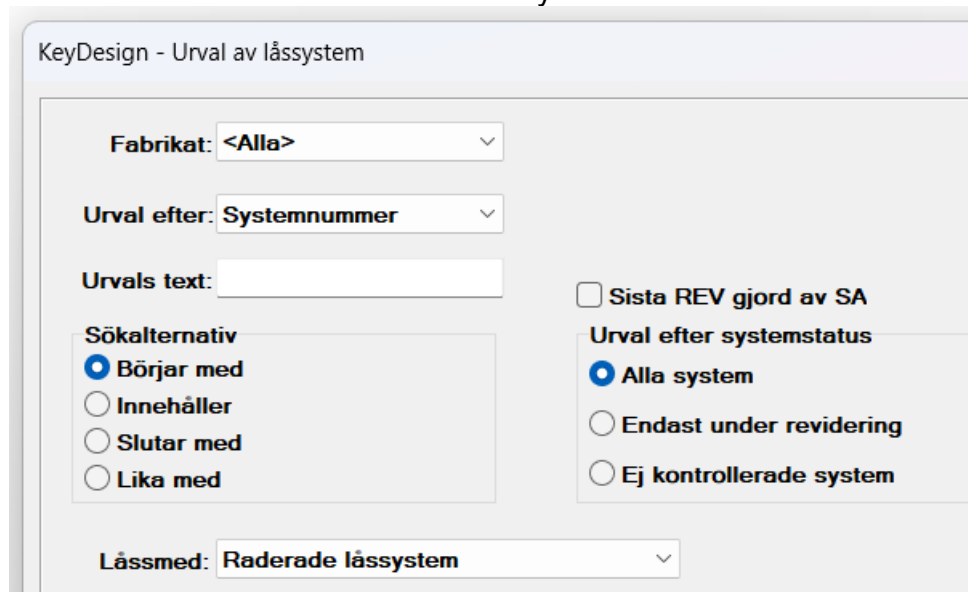

Och därefter återställer du systemet till dig själv igen och gör om det som blev fel

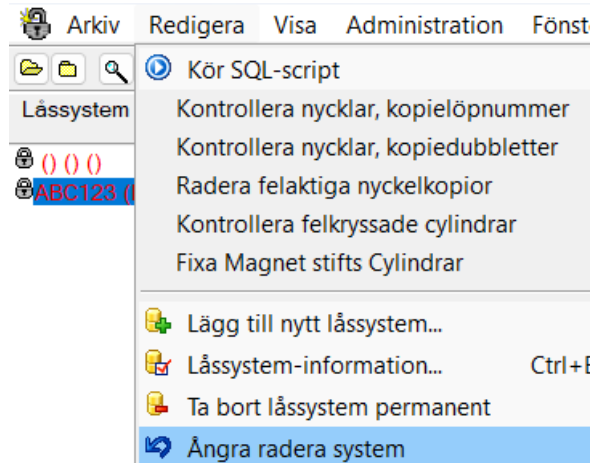


Gå sen tillbaka till urvalet och ställ om från raderade till normalt läge.


Alternativ märkning av flexnyckel, export till Silca-maskin.

Det har tillkommit ett val "Flexstämpel" i menyn för export till Silca

C/W CadWare AB

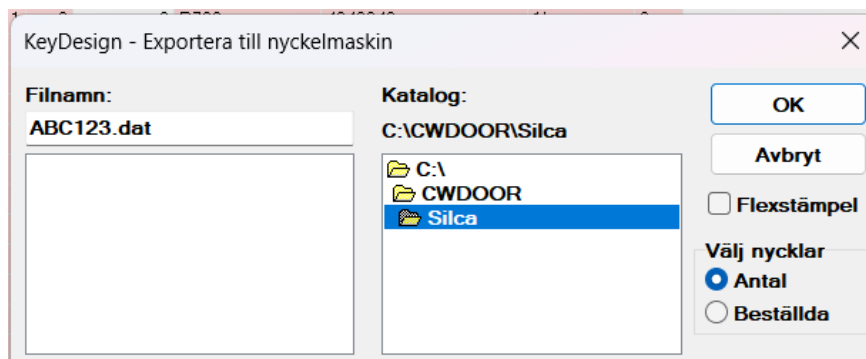

Bockar man för detta dvs



så kommer flexnoteringen att komma tillsammans med nyckelns grundstämpling, t ex L3A/F2 (6 positioner).

Det är användarens ansvar att ställa in maskinen så att denna text får plats på nyckeln.


Bockas inte "flexstämpel" i så fungerar det som tidigare, då är det vanligt att flexnoteringen, t ex /F2 görs på nyckelns andra sida.

Gjord inställning sparas till nästa session och delas mellan de användare som har gemensam installation (gemensam ini-fil).

Detta val finns endast för EVVA, inte för dormakabas flexsystem.

Ny cylinderytbehandling för GeGe och Kaba

Observera att den nya ytbehandlingen "Blank krom" endast kan beställas efter separat förfrågan hos dormakaba.

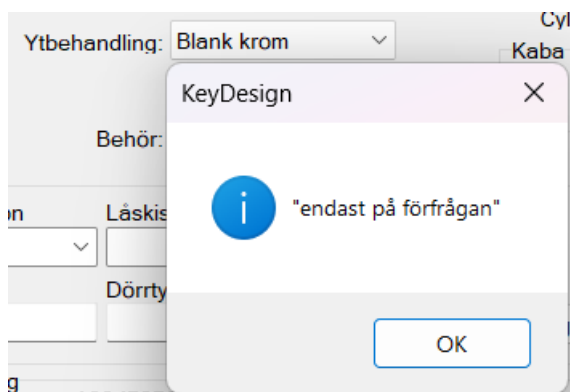

Ny EVVA-profil

För EVVA EPS-NP finns nu följande profilval

C/W CadWare AB

Koncept	EPS-NP	▼
Standardcylinder		
Systemprofil	▼	
Sidebarkod	136/123 236/124 346/134 1346/13	Nyc